


SDS 390 Gardinen Sattelaufleger Greenlight. Roadrunner und Megarunner

Datenblatt 300 SDS 390 Gardine

Achsen und Federn	EURO – Scheibenbrems- Achsen; Luftfederung mit Heben und Senken
Rahmen	Feinkornstahl Schweißkonstruktion in Leichtbauweise; Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen
Coil-Mulde	ca. 7.040 mm lang; für Coils mit Durchmesser von 800 mm bis 2.200 mm; 3 Paar Coilstützen
Stützwinde/-füße	24 to; 2 Gang Stützwinde mit geradem Unterteil
Bremsanlage	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift; EBS; 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe; Federspeicher- Feststellbremse; ohne Verbindungskabel
Elektrik	24 Volt, Mehrkammerleuchten; 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen; Beleuchtung nach EG-Vorschrift; ohne Verbindungskabel
Boden	Siebdruckplatten ca. 30 mm stark; Staplerbefahrbar; Außenrahmen leicht schräg mit "Load-Lock-Profil" zur Spanngurteinhängung (bei Coilmulde 7 Paar Zurrösen je 2,5to und 7 Paar Zurrösen je 5 to)
Aufbau	Stirnwand Alu; Rückwand 2-flügelige Hecktür mit 2-intergrierten Verschlüssen links und rechts; Eckrungen vorne in Volumen Ausführung feuerverzinkt; Eckrungen hinten feuerverzinkt; 3 Paar Mittelrungen auf ganzer Länge verschiebbar; mit 4 Einstecktaschen und unten mit langer Tasche; Schieberverdeck von hinten nach vorne,
Lackierung	Rahmen gestrahlt; grundiert und einfarbig mit 2K/HS-Acryllack endlackiert in DB Novagrau; Felgen: Werkssilber; Stirnwand: Alu eloxiert, Eckrungen: Feuerverzinkt; Rückwand: Weiß, Eckrungen: Feuerverzinkt; Plane RAL wunsch einfarbig und nach Verfügbarkeit
Sonstiges	Unterfahrerschutz; Unterlegkeile mit Halter; Kunststoff-Kotflügel; EG Prüfgenehmigung, Ladungssicherungszertifikat nach EN 12642 XL

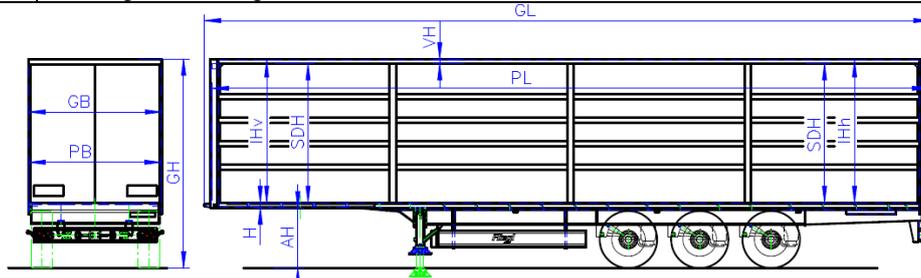

Typ →	SDS 390 Roadrunner Greenlight	SDS 390 Roadrunner Coil Greenlight	SDS 390 Megarunner Greenlight	SDS 390 Megarunner Coil Greenlight
Gesamtgewicht in kg zul./techn. angen. Sattellast in kg zul./techn.	35.000 /39.000	35.000 /39.000	35.000 /39.000	35.000 /39.000
Leergewicht in kg, ab ca.	5.400	6.050	5.600	5.900
Nutzlast in kg ab zul./techn. ca.	29.600 /33.600	28.950 /32.950	29.400 / 33.400	29.300 /33.100
Rahmenhalshöhe H in mm	115	115	70	95
Pritschenlänge PL in mm	13.650	13.650	13.650	13.650
Pritschenbreite PB in mm	2.480	2.480	2.480	2.480
Gesamtlänge GL in mm	13.850	13.850	13.850	13.850
Gesamtbreite GB in mm	2.550	2,550	2.550	2.550
Gesamthöhe GH vorne bei Sattelkupplung in mm	4.000 / 4.030	4.000 / 4.030	4.040	4.040
Innenhöhe vorn IHV in mm	2.740	2.740	2.900 / 3.000	2.900 / 3.000
Innenhöhe hinten IHH in mm	2.790	2.790	3.000	3.000
Seitliche Durchladhöhe vorn SDH in mm	2.630	2.630	2.790 / 2.890	2.790 / 2.890
Seitliche Durchladhöhe hinten SDH in mm	2.680	2.680	2.890	2.890
Verdeckhöhe VH in mm	137	137	137	137
Aufsattelhöhe AH in mm	1.150	1.150	930	930
Einfach-Bereifung	385 / 65 R 22,5"	385 / 65 R 22,5"	435 / 50 R 19,5"	435 / 50 R 19,5"