


## TTS AB 100 – 135 Absetzbehälter, Tandem-, Tiefbett Anhänger; geeignet zur Aufnahme von 1 Absetzbehälter bis 10m<sup>3</sup>

### Datenblatt 100 TTS

Typ →	TTS 100 AB	TTS 135 AB
zul. Gesamtgewicht in kg ca.	10.500	13.500
davon Stützlast in kg	700	900
Leergewicht in kg ca.	2.000	2.500
Nutzlast in kg	8.500	11.000
Pritschenlänge PL in mm	4.500	4.500
Pritschenbreite PB in mm	2.050	1.850
Bordwandhöhe BH in mm	400	400
Gesamtlänge GL in mm	6.350	6.350
Gesamtbreite GB in mm	2.550	2.550
Gesamthöhe GH in mm	1.300	1.450
Pritschenhöhe* PH in mm	635	800
Zugrohrlänge ZL in mm	1.750	1.750
Kuppelhöhe* AH in mm	800	800
Einfach-Bereifung	235 / 75 R 17,5"	285 / 70 R 19,5"

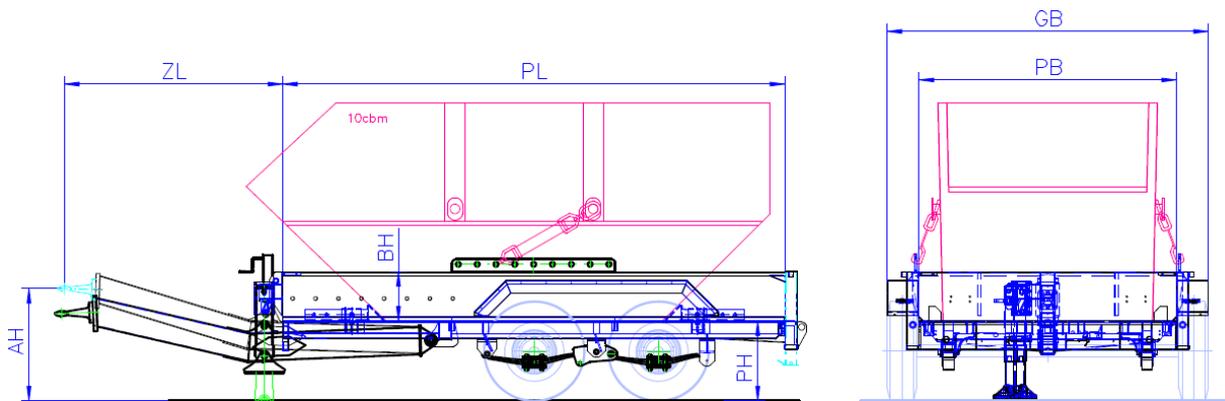

<b>Achsen und Federn</b>	Euro – Achsen mit Schrägrollenlager und S-Nockenbremse; wartungsarmes Blattfederaggregat mit Achslastausgleich
<b>Rahmen</b>	Feinkornstahl Schweißkonstruktion; Stahlbordwände als Wanne mit Stahl/Riffelblechboden solide verschweißt; Absetzer-Verzurrleiste beidseitig auf den Seitenwänden verschweißt; 2 Paar Zurrösen, 1 x vorne in den Ecken der Stahlwanne und 1 x hinten im Boden, je 5to.; 1 Paar Absetzer-Arretierungskeile verstellbar und abnehmbar vor dem Container; zur seitlichen Sicherung des Absetzbehälters steckbarer Anschlag, Für 1 Absetzcontainer bis 10 m <sup>3</sup>
<b>Abstützung</b>	2 Gang Getriebestützfuß; Heckabstützung teleskopierbar
<b>Zugeinrichtung</b>	höhenverstellbares Zugrohr mit geprüfter 40er Zugöse
<b>Bremsanlage</b>	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift; ABS; 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe; Federspeicher-Feststellbremse mit Verbindungskabel
<b>Elektrik</b>	24 Volt; Mehrkammerleuchten; 2 x 7-polige vertauschsichere Stecker mit Verbindungskabel; Beleuchtung nach EG-Vorschrift
<b>Lackierung</b>	Rahmen gestrahlt, grundiert und einfarbig mit 2K/HS Acryllack in DB novagrau endlackiert; Felgen: Werksilber
<b>Sonstiges</b>	Unterlegkeile mit Halter, DEKRA-Abnahme mit Gutachten, Konturmarkierung