


ZPS180/DPS240 KOMBI Plattform Anhänger; Geeignet zum Transport von 1 Stück Abrollbehälter bis 7000mm; für 2 Stück Absetzbehälter bis 10m³ oder für Baumaschinen (Bitte Zubehörauswahl beachten!)

Datenblatt 300

Typ →	ZPS 2 Achs Kombi Plattform Anhänger	DPS 3 Achs Kombi Plattform Anhänger
Typ	200 K	240 K
Gesamtgewicht in kg ca.	18.000 / 20.000	24.000
Leergewicht ab in kg	3.800	5.100
Nutzlast in kg	14.200 / 16.200	18.900
Achslast in kg	9.000 / 10.000	10.000
Plattformlänge inkl. Heckanschragung PL in mm	7.000	7.000
Rahmenbreite in mm	2.480	2.480
Ladehöhe PH in mm	1.000	1.000
Gesamtlänge GL in mm	9.325 / 9.975	9.325 / 9.975
Gesamtbreite GB in mm	2.550	2.550
Anhängehöhe AH in mm	800	800
Zugabellänge ZL in mm, inkl Drehschemelvorbau	2.200	2.200
Zwilling-Bereifung	235 / 75 R 17,5"	235 / 75 R 17,5"

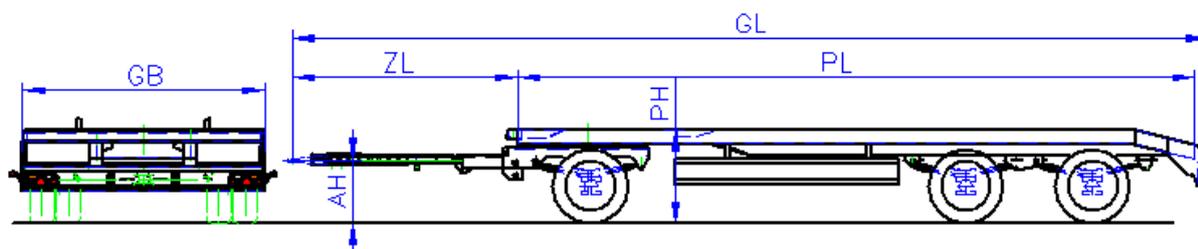

Achsen und Federn	Euro – Trommelbrems- Achsen; Parabelfederung mit wartungsfreier Stahl-Gummi-Lagerung
Rahmen	Stahl Schweißkonstruktion; Drehgestell mit kräftigen Kugeldrehkranz; geprüfte Zuggabel mit 40er Zugöse.
Bremsanlage	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift; ABSM; 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe; Federspeicher-Feststellbremse; mit Verbindungskabel
Elektrik	24 Volt; Mehrkammer Ausführung; 2 x 7-polige vertauschsichere Stecker mit Verbindungskabel nach EG-Vorschrift
Boden	Stahlboden; je Seite. 8 eingelassene Zurripilze á 10to ; Je Seite 7 Paar Rungentaschen im Boden eingelassen; Rollenvertiefung für Container vorne im Boden eingelassen; Längsführungsschienen seitlich versetz- und abnehmbar (Container mit Außenrolle); Schienen ca. 115 mm hoch
Containerverriegelung	4-Punkt Containerverriegelung (2 Paar Containerverriegelungen, pneumatisch im Boden eingelassen)
Lackierung	Rahmen gestrahlt, grundiert und einfarbig mit 2K/HS-Acryllack in DB novagrau endlackiert, Felgen: Werkssilber.
Sonstiges	Unterfahrschutz; Unterlegkeile mit Halter; Kunststoff-Kotflügel; DEKRA-Abnahme mit Gutachten, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048