


SDS 390 Sattelaufleger Plateau; Standart, Maxi und Mega

Datenblatt 100 SDS 390 Plateau

| | |
|--------------------------|---|
| Achsen und Federn | EURO – Scheibenbrems- Achsen; Luftfederung mit Heben und Senken |
| Rahmen | Feinkornstahl Schweißkonstruktion; Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen |
| Stützwinde/-füße | 24 to; 2 Gang Stützwinde mit geradem Unterteil |
| Bremsanlage | 2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift; EBS; 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe; Federspeicher- Feststellbremse; ohne Verbindungskabel |
| Elektrik | 24 Volt, Mehrkammerleuchten; 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen; Beleuchtung nach EG-Vorschrift; ohne Verbindungskabel |
| Boden | Siebdruckplatten ca. 30 mm stark; Staplerbefahrbar; Außenrahmen leicht schräg mit "Load-Lock-Profil" zur Spanngurteinhängung Hinweis! zum einhängen der Gurte in Verbindung mit Bordwänden, müssen die Bordwände geöffnet werden! |
| Lackierung | Rahmen gestrahlt; grundiert und einfarbig mit 2K/HS-Acryllack endlackiert in DB Novagrau; Felgen: Werkssilber |
| Sonstiges | Unterfahrschutz; Unterlegkeile mit Halter; Kunststoff-Kotflügel; EG-Abnahme |

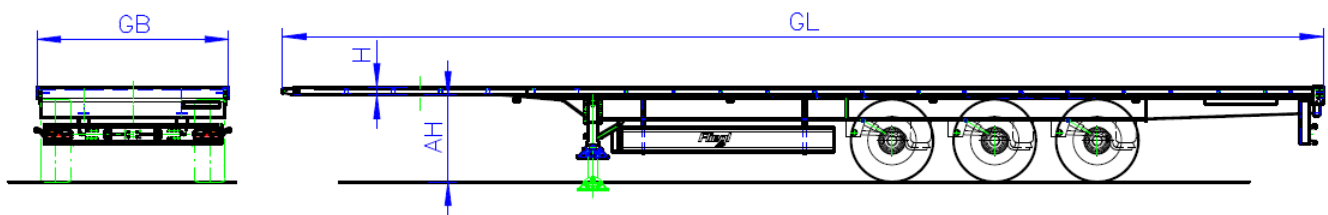

| Typ → | SDS 390 Standard | SDS 390 Maxi | SDS 390 Mega |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamtgewicht zul./ techn | 35.000 /39.000 | 35.000 /39.000 | 35.000 / 39.000 |
| angen. Sattellast in kg zul./techn. | 11.000 /12.000 | 11.000 / 12.000 | 11.000 /12.000 |
| Leergewicht in kg | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| Nutzlast in kg zul./techn. | 30.300 / 34.300 | 30.300 /34.300 | 30.300 /34.700 |
| Rahmenhalshöhe H in mm | 115 | 70 | 70 / 95 |
| Pritschenlänge PL in mm | 13.650 | 13.650 | 13.650 |
| Pritschenbreite PB in mm | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
| Gesamtbreite GB in mm | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Aufsattelhöhe AH in mm | 1.150 | 1.050 | 930 |
| Achsfabrikat (T =Trommel) | SAF Scheibe | SAF Scheibe | SAF Scheibe |
| Einfach-Bereifung | 385 / 65 R 22,5" | 385 / 55 R 22,5" | 435 / 50 R 19,5" |