


Tandem-Tiefbett-Anhänger TTS 89 bis TTS 100 durchfahrbar mit Stahlrampen

Datenblatt 100 TTS

| Typ → | TTS 89 | TTS 100 | TTS 118 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| zul. Gesamtgewicht in kg | 8.900 | 10.500 | 11.800 |
| davon Stützlast in kg | 500 | 700 | 800 |
| Leergewicht ca. in kg | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Nutzlast ca. in kg | 6.600 | 8.200 | 9.500 |
| Pritschenlänge PL in mm | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Pritschenbreite PB in mm | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| Bordwandhöhe BH in mm | 400 | 400 | 400 |
| Gesamtlänge GL in mm | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| Gesamtbreite GB in mm | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Gesamthöhe GH in mm | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Pritschenhöhe* PH in mm | 630 | 630 | 630 |
| Zugrohrlänge ZL in mm | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Kuppelhöhe* AH in mm | 800 | 800 | 800 |
| Rampenlänge RL in mm | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Rampenbreite RB in mm | 510 | 510 | 510 |
| Rampenzwischenraum RZ in mm | 240 | 240 | 240 |
| Auffahrwinkel in ° | 15 | 15 | 15 |
| Einfach-Bereifung | 235 / 75 R 17,5" | 235 / 75 R 17,5" | 235 / 75 R 17,5" |

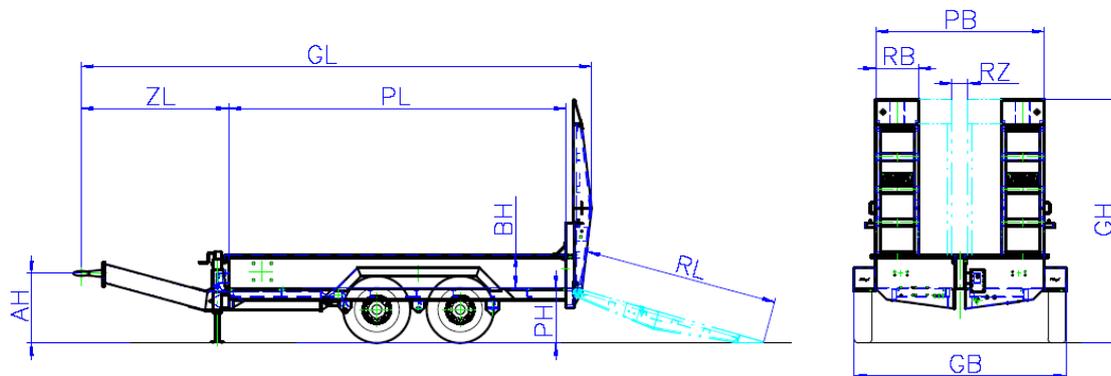

| | |
|--------------------------|---|
| Achsen und Federn | Euro – Achsen mit Schrägrollenlager und S-Nockenbremse; wartungsarmes Blattfederaggregat mit Achslastausgleich |
| Rahmen / Zurrösen | Feinkornstahl Schweißkonstruktion; Stahlbordwände als Wanne mit Stahlriffelblechboden solide verschweißt; 2 Paar Zurrösen, 1 x vorne in den Ecken der Stahlwanne und 1 x hinten im Boden, je 5t. Wanne seitlich mit "Load-Lock-Profil" zur Spanngurteinhängung |
| Abstützung | Teleskop Stützfuß; Heckabstützung teleskopierbar |
| Zugeinrichtung | höhenverstellbares Zugrohr mit geprüfter 40er Zugöse |
| Bremsanlage | 2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift; ABS; 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe; Federspeicher- Feststellbremse; mit Verbindungskabel |
| Elektrik | 24 Volt, Mehrkammerleuchten; 2 x 7-polige vertauschsichere Stecker mit Verbindungskabel; Beleuchtung nach EG-Vorschrift |
| Rampen | Stahlrampen ungeteilt mit Holz belegt; seitlich verschiebbar und mit Gasdruckhebern für Ein-Mann-Bedienung |
| Lackierung | Rahmen gestrahlt: RAL 3002 Karminrot; Rampen Feuerverzinkt; Felgen: Werkssilber |
| Sonstiges | Unterlegkeile mit Halter; DEKRA-Abnahme mit Gutachten; Konturmarkierung |