


## DTS-S 3 Achs Tieflade Anhänger Standard

### Datenblatt 100 Tieflade Anhänger

<b>Achsen und Federn</b>	Euro – Achsen; Parabelfederung mit wartungsfreier Stahl-Gummi-Lagerung und mechanischen Achslastausgleich (Wippenausgleich)
<b>Rahmen</b>	Stahl Schweißkonstruktion; Drehgestell mit kräftigen Kugeldrehkranz; Zuggabel mit geprüfter 40er Zugöse.
<b>Bremsanlage</b>	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift; ABS; 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe; Federspeicher- Feststellbremse; mit Verbindungskabel
<b>Elektrik</b>	24 Volt, Mehrkammerleuchten; 2 x 7-polige vertauschsichere Stecker mit Verbindungskabel; Beleuchtung nach EG-Vorschrift
<b>Boden</b>	Kröpfung vorne mit Stahl-/Riffelblechbelag; Tiefbett mit 70 mm Weichholzboden; im Radkastenbereich Stahl-/Riffelblechbelag; 5 Paar Rungentaschen im Boden eingelassen, innen 70 x 40 mm, oder anstelle Rungentaschen 5 to. Ringzurrösen im Boden eingelassen, je 10 to. 1 Paar Zurrausschnitte im Längsträger vorne auf Kröpfung eingelassen, je 10 to. 4 Paar Zurrlöcher im Außenrahmen mit je 5 to. (Spanngurteinhängung) <b>7 Paar Zurrpilze oben und seitlich im Außenrahmen eingelassen je 10to</b> 1 x vorne auf Kröpfung, 6 x im Tiefbett
<b>Auffahrrampen</b>	2 800 mm lang, 750 mm breit, aus Stahl mit Holz belegt und Federheber- Unterstützung; Rampen seitlich verschiebbar;
<b>Abstützung</b>	Heckabstützung klappbar
<b>Lackierung</b>	<b>Rahmen Feuerverzinkt</b> ; Felgen: Werkssilber; Rampen Feuerverzinkt
<b>Sonstiges</b>	Unterlegkeile mit Halter; EG Abnahme, <b>Staukasten in Überfahrtschräge zur Kröpfung eingelassen</b> , <b>Konturmarkierung</b> mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot, <b>Verbreiterung auf 3000 mm inkl. Staufach für Holzbohlen mittig</b> , <b>Rundumleuchte mit Halter</b> , <b>2 Paar Warntafeln beleuchtet und ausziehbar auf 3000 mm</b> , <b>Staukasten Kunststoff, Kotflügel nach EG</b> , <b>Achtung bei 10 000 kg Achslast Sondergenehmigung erforderlich!!!</b>

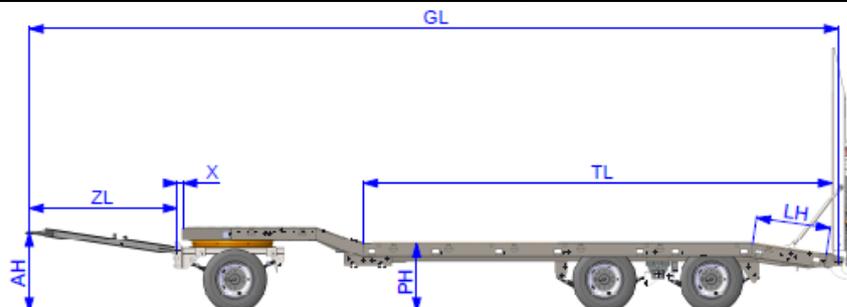

Typ →	DTS 300 3 Achs Tieflade Anhänger	
Gesamtgewicht in kg zul./ techn.	24.000	30.000
Leergewicht in kg ca.	6.200	6.200
Nutzlast in kg ca. zul./ techn	17.800	23.800
Achslast in kg zul./ techn.	8.000	10.000
Kröpfung Länge vorne in mm	2.180	2.180
Tieflade Länge inkl. Heckanschrägung TL in mm	6.500	6.500
Länge Heckanschrägung LH in mm	950	950
Rahmenbreite in mm	2.520	2.520
Ladehöhe im Tiefbett beladen PH in mm	860	860
Gesamtlänge GL in mm	10.900	10.900
Gesamtbreite GB in mm	2.550	2.550
Anhängenhöhe AH in mm	800	800
Zuggabellänge ZL in mm	1.900	1.900
Achsfabrikat	SAF Trommel	SAF Trommel
Zwilling-Bereifung	235 / 75 R 17,5"	235 / 75 R 17,5"