


Tandem Wechsel Pritschen Anhänger TWP Transport von 7,15 / 7,45 und 7,82 Wechselbrücken

Datenblatt 100 TWP

Typ	TWP 180 Standard	TWP 180 Maxi-L	TWP 180 Mega-E	TWP 180 Mega-EL	TWP 180 Mega-Z	TWP 180 Jumbo-Z
Gesamtgewicht in kg	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Leergewicht ca. in kg	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
Nutzlast ca. in kg	15.000	14.900	14.900	14.800	14.700	14.700
Achslast in kg	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Hubhöhen FH min-max in mm	1.180 / 1.380	1.030 / 1.380	980 / 1.180	1.010 / 1.390	920 / 1.130	830 / 1.030
Abstellhöhen in mm	1.220 / 1.320	1.070 / 1.320	1.020 / 1.080	1.040 / 1.320	970 / 1.070	880 / 970
Fahrhöhe FH in mm	1.260	1.120	1.030	1.070	980	870
Gesamtlänge GL in mm	9.150	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
Gesamtbreite GB in mm	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Anhängehöhe AH in mm	820	380	380	380	380	380
Zugholmlänge ZL in mm	1.750 ab 7,45 Brücke	Unterkuppler 2.200 ab 7,82 Brücke				
Achsfabrikat	SAF Scheibe	SAF Scheibe	SAF Scheibe	SAF Scheibe	SAF Trommel	SAF Trommel
Bereifung	385 / 65 R 22,5"	385 / 55 R 22,5"	445 / 45 R 19,5"	445 / 45 R 19,5"	ZW 265/70 R 19,5"	ZW 235/75 R 17,5"

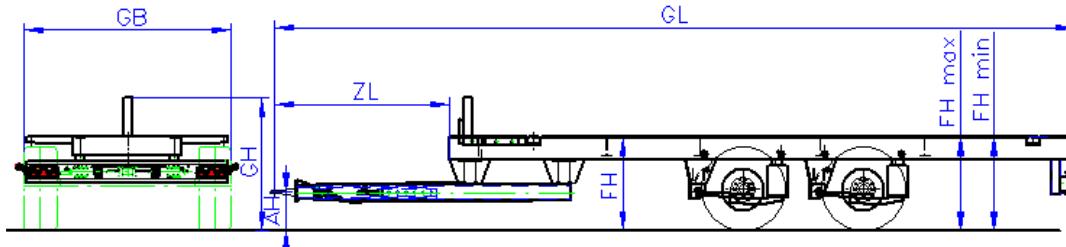

Achsen und Federn	EURO – Achsen; Luftfederung mit Heben und Senken mit Haltefunktion
Rahmen	Feinkornstahl Schweißkonstruktion
Abstützung	1 Paar Getriebestützfüße vorne
Zugeinrichtung	Zentrales Zugrohr mit geprüfter 50 mm Zugöse
Bremsanlage	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift; EBS; 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe; Federspeicher-Feststellbremse; mit Verbindungskabel
Elektrik	24 Volt, Mehrkammerleuchten; 2 x 7-polige vertauschsichere Stecker mit Verbindungskabel; Beleuchtung nach EG-Vorschrift
Brücke	2 Verriegelungstraversen mit Einweisrollen; Anschlag vorn verstellbar; für Wechselbehälter 7,15, 7,45 und 7,82 (7,82 nur mit Unterkuppler möglich)
Lackierung	Rahmen gestrahlt, grundiert und einfarbig mit 2K/HS-Acryllack in DB novagruau endlackiert; Felgen: Werkssilber
Sonstiges	Unterfahrschutz; Unterlegkeile mit Halter; Kunststoff-Kotflügel; DEKRA-Abnahme mit Gutachten, Konturmarkierung

Zu der aufgeführten Ausstattung ist eine Vielzahl an Optionen & Zusatzausstattung auf Kundenwunsch erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne unter sales@fliegl-fahrzeugbau.de oder direkt bei Ihrem zuständigen Gebietsverkaufsleiter unter www.fliegl-trailer.de/kontakt/vertrieb