


## DWP 3 Achs Wechsel Pritschen Anhänger zum Transport von 7,15 und 7,45 Wechselbrücken

### Datenblatt 300

<b>Achsen und Federn</b>	EURO – Achsen, Luftfederung mit Heben und Senken mit Haltefunktion
<b>Rahmen</b>	Stahl Schweißkonstruktion, Drehgestell mit kräftigen Kugeldrehkranz; Zuggabel mit geprüfter 40er Zugöse.
<b>Bremsanlage</b>	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift, EBS, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe, Federspeicher-Feststellbremse, mit Verbindungskabel
<b>Elektrik</b>	24 Volt, Mehrkammerleuchten, 2 x 7-polige vertauschsichere Stecker mit Verbindungskabel, Beleuchtung nach EG-Vorschrift,
<b>Brücke</b>	2 Verriegelungstraversen mit Einweisrollen, Anschlag vorn verstellbar; für Wechselbehälter 7,15; 7,45 und 7,82 (7,82 nur mit Unterkuppler möglich)
<b>Lackierung</b>	Rahmen gestrahlt, grundiert und einfarbig mit 2K/HS-Acryllack in DB novagrau endlackiert, Felgen: werkssilber
<b>Sonstiges</b>	Unterfahrschutz, Unterlegkeile mit Halter, Kunststoff-Kotflügel, DEKRA-Abnahme mit Gutachten, Konturmarkierung

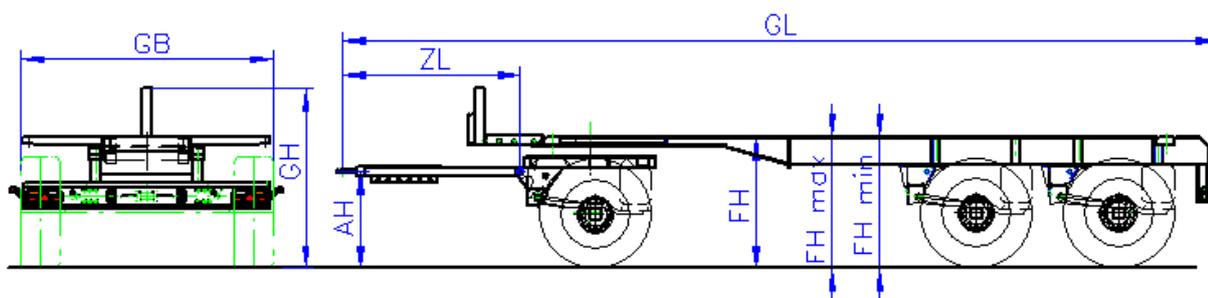

Typ →	DWP 3 Achs Wechselpritschen Anhänger			
Typ	240 Standard	240 Maxi	240 Mega- EL	240 Jumbo- ZL
Gesamtgewicht in kg	24.000	24.000	24.000	24.000
Leergewicht ca. in kg	3.900	4.100	4.200	4.100
Nutzlast ca. in kg	20.100	19.900	19.800	19.900
Achslast in kg techn.	9.000	9.000	9.000	9.000
Hubhöhen FH min-max. in mm	1.180 / 1.380	1.080 / 1.380	1.000 / 1.380	980 / 1.380
Abstellhöhen in mm	1.220 / 1.320	1.120 / 1.320	1.020 / 1.320	1.020 / 1.320
Fahrhöhe FH in mm	1.260	1.150	1.080	1.030
Gesamtlänge GL in mm	9.150	9.150	9.150	9.150
Gesamtbreite GB in mm	2.550	2.550	2.550	2.550
Anhänghöhe AH in mm	820	820	820	820
Zuggabellänge ZL in mm	2.200	2.200	2.200	2.200
Achsfabrikat	SAF Scheibe	SAF Scheibe	SAF Scheibe	SAF Trommel
Bereifung	385 / 65 R 22,5"	385 / 55 R 22,5"	445 / 45 R 19,5"	ZW 235 / 75 R 17,5"