


## TWP Tandem Wechsel Pritschen Anhänger zum Transport von 7,15 / 7,45 und 7,82 Wechsel Pritschen Anhänger

### Datenblatt 100

<b>Achsen und Federn</b>	EURO – Achsen; Luftfederung mit Heben und Senken mit Haltefunktion
<b>Rahmen</b>	Feinkornstahl Schweißkonstruktion
<b>Abstützung</b>	1 Paar Getriebestützfüße vorne
<b>Zugeinrichtung</b>	Zentrales Zugrohr mit geprüfter 50 mm Zugöse
<b>Bremsanlage</b>	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift; EBS; 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe; Federspeicher-Feststellbremse; mit Verbindungskabel
<b>Elektrik</b>	24 Volt, Mehrkammerleuchten; 2 x 7-polige vertauschsichere Stecker mit Verbindungskabel; Beleuchtung nach EG-Vorschrift
<b>Brücke</b>	2 Verriegelungstraversen mit Einweisrollen; Anschlag vorn verstellbar; für Wechselbehälter 7,15, 7,45 und 7,82 (7,82 nur mit Unterkuppler möglich)
<b>Lackierung</b>	Rahmen gestrahlt, grundiert und einfarbig mit 2K/HS-Acryllack in DB novagrau endlackiert; Felgen: Werkssilber
<b>Sonstiges</b>	Unterfahrschutz; Unterlegkeile mit Halter; Kunststoff-Kotflügel; DEKRA-Abnahme mit Gutachten, Konturmarkierung

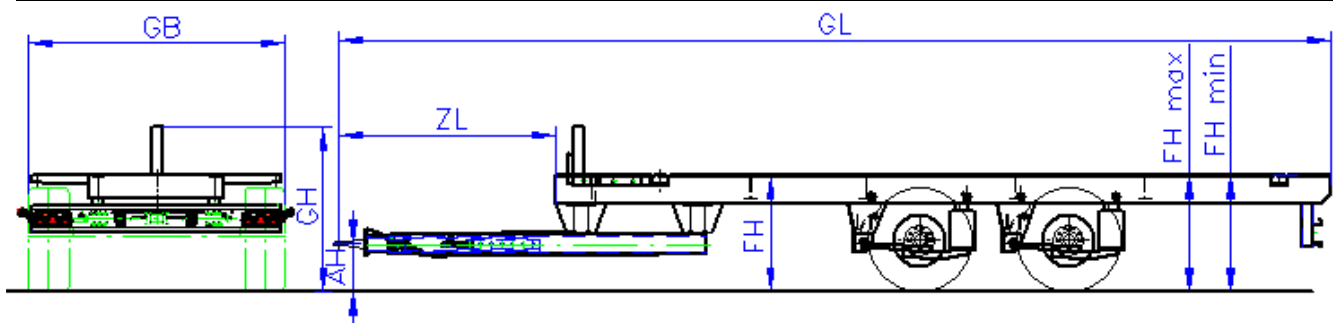

Typ →	TWP Tandem Wechselpritschen Anhänger					
Typ	180 Standard	180 Maxi-L	Mega-E	Mega-EL	Mega-Z	Jumbo-Z
Gesamtgewicht in kg	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Leergewicht ca.in kg	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
Nutzlast ca. in kg	15.000	14.900	14.900	14.800	14.700	14.700
Achslast in kg	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Hubhöhen FH min-max in mm	1.180 / 1.380	1.030 / 1.380	980 / 1.180	1.010 / 1.390	920 / 1.130	830 / 1.030
Abstellhöhen in mm	1.220 / 1.320	1.070 / 1.320	1.020 / 1.080	1.040 / 1.320	970 / 1.070	880 / 970
Fahrhöhe FH in mm	1.260	1.120	1.030	1.070	980	870
Gesamtlänge GL in mm	9.150	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
Gesamtbreite GB in mm	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Anhängehöhe AH in mm	820	380	380	380	380	380
Zugholmlänge ZL in mm	1.750 ab 7,45 Brücke	Unterkuppler 2.200 ab 7,82 Brücke	Unterkuppler 2.200 ab 7,82 Brücke	Unterkuppler 2.200 ab 7,82 Brücke	Unterkuppler 2.200 ab 7,82 Brücke	Unterkuppler 2.200 ab 7,82 Brücke
Achsfabrikat	SAF Scheibe	SAF Scheibe	SAF Scheibe	SAF Scheibe	SAF Trommel	SAF Trommel
Bereifung	385 / 65 R 22,5"	385 / 55 R 22,5"	445 / 45 R 19,5"	445 / 45 R 19,5"	ZW 265/70 R 19,5"	ZW 235/75 R 17,5"